

l.o.a.	11.00 m
b.o.a.	3.37 m
diepgang (min.)	1.00 m
doorvaarthoogte	3.27 m / 4.15 m (beugel neer/hoog)
gewicht	vanaf 6000 kg
motorisatie	1 Yanmar motor 100/ 150 (standaard)/ 260/ 315 PK
dieseltanks	2 motoren Volvo Penta 160/ 190 PK
watertank	2 x 300 l
vuilwatertank	400 l
CE design	115 l
	B6 / C8

architect W.H. Wilke  
productonwikkeling J & J Design / ETAP Yachting NV

## STANDAARDUITRUSTING


### Constructie

Alle ETAP-jachten worden volgens de unieke, dubbelschalige ETAP-constructie gebouwd. Hierdoor zijn ze niet alleen onzinkbaar, maar bieden ze eveneens een verhoogde romp-stijfheid, condensarme kajuiten dankzij de isolatie van romp en dek en een unieke binnenafwerking.

### Dek

- massief teakdek in de cockpit en deel van gangboorden
- zwemplatform met zwemtrap
- gepolierde roestvrijstalen reling 66 cm hoog
- fenderkorven voor 6 fenders aan de hekreling
- windschermen op achterdek uit gewapend polyester
- doorgang SB en BB in reling met geïntegreerde ladder
- trapneergang naar zwemplatform
- navigatieverlichting naar DHI norm
- boegbeslag uit RVS met dubbele ankerrol
- zelflozende ankerkluis met dubbele berging
- elektrische ankerlier
- anker 10 kg type Delta met 25 meter ketting 8 mm
- 2 landvasten van elk 17 m en 2 van elk 11 m
- 6 fenders diam. 200 mm
- 6 roestvrijstalen bolders, waarvan twee midscheeps
- vast windscherm in veiligheidsglas
- twee ruitenwissers met 2 snelheden en ruitensproeiers

- 1 vulopening voor diesel
- 1 vulopening voor drinkwater
- 1 aansluiting voor legen van vuilwatertank aan dek
- neerklapbare mastbeugel (gasveren) met geïntegreerde cockpitverlichting
- instrumentenconsole in polyester en aluminium uitgevoerd met toerenteller, alarmeren, contactslot, urenteller, aanduiding van inhoud dieseltanks, oliedruk en koelwatertemperatuur, kompas, snelheidsmeter en log, dieptemeter met alarm, roerstandaanduiding
- bakskist op achterdek met weerbestendige zitkussens en opbergruimte - geventileerd
- hydraulische sturing met houten stuurwiel diam. 38 cm
- één hendel motorcontrole naast stuurwiel
- boegschroef 3.1 kW, 55 kgf met joystick bediening
- stuurmanszit in hoogte verstelbaar met voetensteun en slede, opklapbaar
- handlenspomp naast stuurstand ingebouwd
- buitendouche op zwemplatform met warm/koud water
- aansluiting voor walstroom (230 V) aan hek en boeg met beveiliging en walstroomkabel 20 m met stekker
- aluminium schuurlijst met PVC-profiel rondom hele schip met extra schuurlijst ter hoogte van zwemplatform

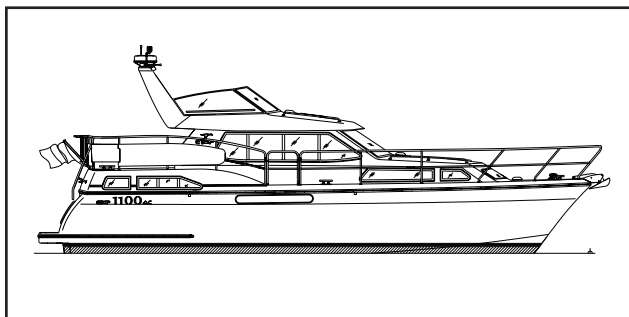

### Motor en aandrijving



- keuze van motoren van 1 x 100 PK tot 2 x 190 PK
- dubbele wierfilters, separate aanzuiging van buitenwater
- motorruimte geïsoleerd, geventileerd en langs 3 zijden toegankelijk
- 2 brandstoftanks uit roestvrijstaal met elk 300 l inhoud

- alternator 80 A
- 2 sets brandstoffilters, parallel gemonteerd met keuzekraan
- automatische brandblusinstallatie, 24/24 u stand-by
- ETAP uitlaatsysteem type waterlock voor efficiënte onderdrukking van motorlawaai
- bronzen schroef
- bronzen roer, voorgebalanceerd

### Technische uitrusting

- boiler 40 l met mengkraan voor voorinstelling warmwatertemperatuur en opwarming via motor, walstroom of verwarming
- vuilwatertank 115 l voor toiletten
- warmwaterverwarming Webasto Thermo 90 SD (9.1 kW)

### Elektrische uitrusting

- 2 gel-batterijen 120 Ah als servicebatterijen
- 2 speciale 50 Ah hoogstroom batterijen voor motorstart en boegschroef + elektrische ankerlier
- batterijlader 230 V – 12V/60 Ah
- walaansluiting met 230 V stopcontacten in keuken, salon, achterkajuit en toiletruimten
- schakelpaneel in salon met digitale aanduiding van tankinhouden, batterijspanning, spanningsmeter 230 V, schakelmogelijkheid batterijlader, omvormer (optie) en boiler, schakelaars met zekering voor 16 verschillende 12 V stroomkringen
- noodschakelaar tussen service en startbatterijen

### Watersysteem

- zoetwatertank uit slagvast polyethyleen - 360 l inhoud
- 12 V drukpomp voor toiletruimtes, keuken en buitendouche, telkens warm en koud water
- elektrische aanduiding van zoetwaterverbruik
- elektrische lenspomp met automatische schakelaar onder vlonder van keuken
- handlenspomp in cockpit naast instrumentenconsole
- rompdoorvoeren in roestvrijstaal of brons

## INTERIEUR


- uitgevoerd in kersenhout, matglanzend gevernist
- alle beslag en scharnieren uit roestvrij materiaal
- vloerplaten uit watervast en onderhoudsvrij laminaat
- stijlvolle stoffering van banken en matrassen, met bijpassende gordijnen voor ramen en luiken

## Voorkajuit

- stahoogte 1.97 m
- 2 kooien van 211 x 70 cm met extra inlegkussen
- afsluitbare legkasten aan SB en BB over ganse lengte
- 2 vaste vensters voor panorama uitzicht naar voren
- 2 vaste zijvensters aan SB en BB
- vluchtluik (51 x 51 cm) in dek met hor-rolgordijn
- dekventilator (afsluitbaar)
- uitgang verwarming

## Toiletruimte vooraan

- bekleding in watervast laminaat
- watertoilet met handbediende pomp
- ETAP wastafel met warm en koud water - kraan/douche combinatie
- kast met legvlak
- elektrische pomp voor evacuatie douchewater
- opengaand luik in dek voor extra ventilatie

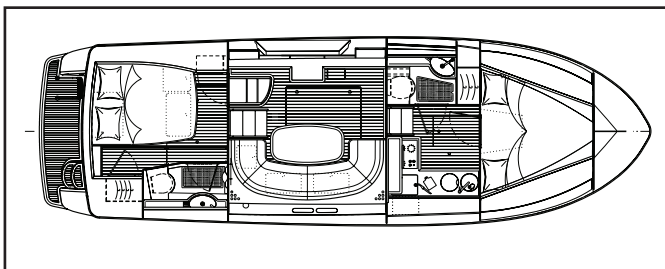

## Keuken

- stahoogte 1.99 m
- afsluitbare bergruimten

- 2-pits kookplaat elektrisch of met alcohol
- afzuigkap boven kookvuur met geïntegreerde verlichting
- 230 V stopcontacten met differentieel beveiliging
- Corian werkvlak
- dubbele spoelbak in roestvrijstaal met Corian deksels/snijplank - koud en warm water
- afvallemmer
- microgolfoven 230 V met grill
- koelkast 85 l (12 V)
- koele berging in werkvlak (in optie als vrieskast)
- compleet kommaliewant voor 6 personen in porselein
- opengaand luik in dek voor extra verluchting
- zijraam met buitenzicht
- dekventilator afsluitbaar
- uitgang verwarming
- opbergruimte onder vloerplaten
- grote hangkast aan BB

## Salon en neergang

- stahoogte 2.04 m
- ingangsschuifdeur uit gehard glas
- U-bank met tafel, bergruimte onder bank
- 6 halogeenlampen
- verlichtings- en verluchtingsluik in dek
- over de volledige hoogte openschuivende vensters aan BB en SB met geïntegreerde horren
- langse kast aan BB met vele aparte opbergvakken
- dekventilator (afsluitbaar)
- warmwaterverwarming met arotherm en aparte kamerthermostaat

## Achterkajuit

- stahoogte 1.83 m
- dubbelbed 1.45 x 2.00 m
- legkasten aan SB en BB
- grote hangkast aan SB
- opengaand venster aan BB
- vluchtluik verticaal in hek (51 x 51 cm)
- warmwaterverwarming met arotherm en aparte kamerthermostaat

## Toiletruimte achteraan

- bekleding in watervast laminaat
- elektrisch toilet met maceratorpomp
- ETAP wastafel met warm en koud water
- kast met legvlak
- openschuivend zijvenster
- douchewand in polyester met garnituur en gordijn
- elektrische pomp voor evacuatie douchewater
- uitstroommond verwarming

## Documentatie

Elk ETAP-jacht wordt geleverd met een volledig elektrisch schema en een gedetailleerd eigenaarshandboek (N, F, E of D) dat alle functies aan boord uitgebreid beschrijft.

## Opties en technische beschrijving

Een volledige technische beschrijving van de ETAP 1100 AC, alsook een lijst van mogelijke bijkomende opties kunt u bij uw ETAP-distributeur aanvragen. Op de ETAP-website kunt u een meer gedetailleerde beschrijving van de ETAP 1100 AC vinden.

## ETAP Yachting NV

Steenovenstraat 2 - 2390 Malle - België  
 Tel: +32 (0)3 3124461 - Fax: +32 (0)3 3124466  
 Internet: <http://www.etapyachting.com>  
 e-mail: [info@etapyachting.com](mailto:info@etapyachting.com)

De vermelde maten en gewichten zijn richtinggevend en niet bindend. Veranderingen in constructie en uitrusting zijn voorbehouden en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving uitgevoerd worden.

Verantwoordelijke uitgever : J. Verhaege, ETAP Yachting NV,  
 Steenovenstraat 2, 2390 Malle, België – 01.01.2007.N.1100AC